






► Vink® PET filt

Akustik dekorations- eller skillevægspaneler

- Lydabsorberende og UV stabilt
- 75% genanvendt PET
(2 m² 9 mm plade = 55 udtjente PET flasker)
- 100% genanvendelige efter brug
- Til det moderne, kreative eller grafiske design
- Hård og fast filtplade.
Tolerance 9 mm +/- 0,5 mm
- Lav vægt på kun 1,9 KG/m²
- Brandklasse B-s2,d0
- Testet fri for formaldehyd: Ja

Anvendelse område:

- Dekoration
- Akkustik
- Skillevægge
- Skilte med print
- Kreativt pynt

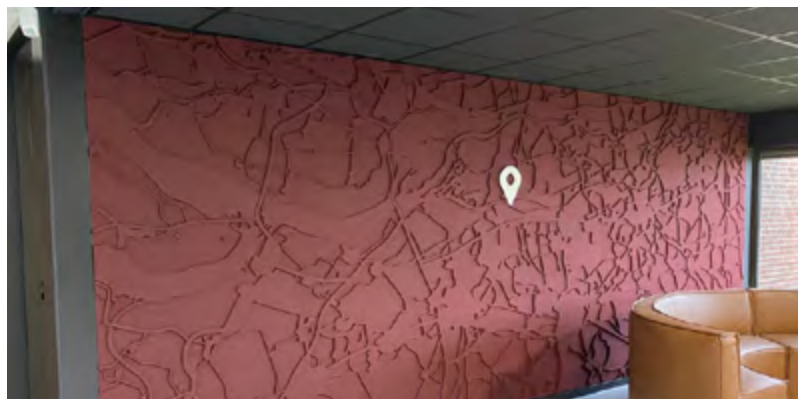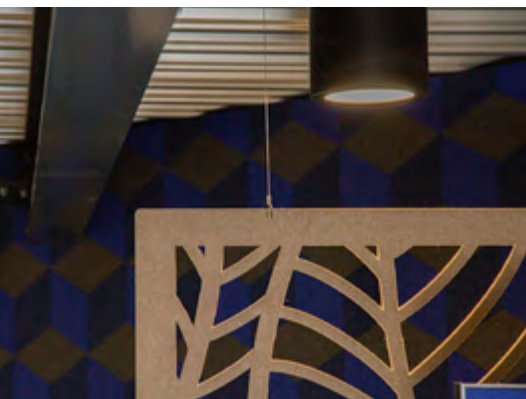

► Bearbejdningmaskiner:

- Skærebørde: Velegnet til indviklede udskæringer, især ved fremstilling af mønstre eller designs
- Stanse-maskiner: Effektive til masseproduktion med ensartede former
- Vandstråleskærere: Kan håndtere tykkere filt uden at generere varme, hvilket minimerer materialedeformation



► Print:

For at printe på PET filtplader kan følgende maskiner anvendes:

- UV-printere: Disse printere hærder blækket med ultraviolet lys, hvilket giver holdbare og levende resultater
- Sublimationsprintere: Ideelle til polyesterbaserede materialer som PET, da blækket trænger ind i fibre og giver et skarpt tryk
- Latex-printere: Anvender vandbaseret latexblæk, der er fleksibelt og miljøvenligt, velegnet til interiør og udendørs applikationer

Mulighed for ekstra lydsikring

Brug for ekstra lydsikring? Vink PET filt kan med fordel gøres tykkere med ekstra isolering bag PET filten. Så får du fremragende lydisolering der gør sig flot i lokalet. 9 mm PET filtplader har en akustisk værdi på 0,25 og en NRC værdi på 0,30. Ved en fordobling - altså 2 plader - på 18 mm opnår man en akustisk værdi på 0,40 og en NRC værdi på 0,55.

PET filt lydabsorbering

	Akustisk værdi	NRC værdi
9mm PET filt	0,25	0,30
18mm PET filt	0,40	0,55

PET filt lydabsorbering

	Akustisk værdi	NRC værdi
9mm PET filt +50mm hulrum	0,60	0,65
18mm PET filt +50mm isoleringsmateriale	1,00	1,00

Alle informationer i dette produktblad er givet ud fra vor bedste viden og uden ansvar for Vink Plast ApS. Tekniske oplysninger bygger i vid udstrækning på informationer fra råvareleverandøren.

Kopiering og gengivelse af indhold eller uddrag i anden sammenhæng kun efter forudgående aftale.

Vink Plast ApS, 27. november 2024 12:17 PM

Vink Plast

Kristrup Engvej 9
DK-8960 Randers SØ
Tlf. 89 110 100
email: info@vink.dk